

 Стремление к лучшему миру зрению 

 Commander

Phantom



Параметры



Многоядерный процессор INTEL



M.2 твердотельный накопитель



DDR4 внутренняя NVIDIA специальная графическая карта



80PLUS легальная энергобаза



156 вий специальных системных оптимизаций

Характеристики

Главный-дополнительный режим с кадровой синхронизацией

Иновационная техника- KIR интеллектуальная идентификация



Автоматическое переключение



Если возник сбой программы в главном сервера

Решение:

Серверы МИРАЖ в главном-дополнительном режимне + Консоль MPC-QS = автоматически переключить к сигналу из дополнительного сервера **(БЕЗЗАДЕРЖКИ)**

4+1 выходы

Сервер МИРАЖ имеет отдельный DVI вывод для мониторинга

4 выходы видеокарты для LED экранов



№1

Аппаратное декодирование



Сервер МИРАЖ: GPU декодировка -- полное использование видеокарты, Уменьшение нагрузки работы CPU, балансировать системные нагрузки

№1

Презентация с анимацией

Сервер МИРАЖ поддерживает


1. Воспроизведение видео и музыки в презентации

2. перелистывание с помощью кликера



стабильность

Защита аппаратных разъемов

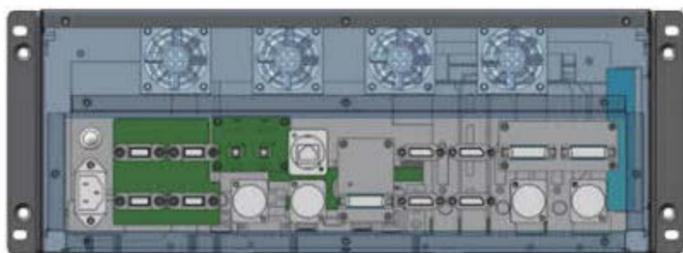

Над разъемами установлены оптоэлектронные изоляторы, предупреждающие повреждения разъемов в плате матрицы и видеокарты

Другие функции



iPad app control

Сервер и iPad подключаются к локальной сети, через iPad приложение для осуществления дистанционного управления



2 режима редактирования

PVV И PGM



Накладывание спецэффектов

Мерцание экрана, размытие, рамка, мозаика, вырезка и т.д. 20+ спецэффекты



NDI сигнал



Пользовательские размещения интерфейса ПО

Удовлетворить требования разных привычек



Управление экраном

Моделировать практическое размещение, исполнить сложный дисплей

Разъемы



Вводные		
Тип	Количество	
DP	2	DisplayPort1.2 стандарт , 3840*2160@60hz или 7680*1080@60hz
DVI	1	1.3 стандарт , макс 1920*1080@60hz
HDMI	1	1.3 стандарт , макс 1920*1080@60hz
VGA	1	VESA стандарт , макс 1920*1080@60hz
SDI (BNC)	1+1 (LOOP)	Поддержка: SD/HD/3G-SDI
Выводные разъемы		
Тип	Количество	
DVI-D	4+4	Поддержит 2.4миллионов пользовательские пиксел
DP	1	DP 2.0 , поддерживает мониторинг сигнала и петлю
USB-AUDIO	1	Вывод сигналов USB
Родные порты		
Тип	Количество	
RS-232 (DB 9)	1	Скорость перевода данных 50, 75, 100, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
RJ-45	1	100M
Сервер		
Вводная энергобазы	100V-240V AC ~50/60Hz 0.6A	
Размер	615×436×150 (mm)	
Температура работь	0-45°C	
Чистый вес	14KG	
Потребляемая мощность	500W	

Не будет предварительного уведомления если некоторые параметры будут изменены



HUNAN BOWAN TECHNOLOGY CO., LTD.

Сайт : www.kommander.com.cn/en

Валентин Чэнь : +8618508424836

Почта : caich@kystar.net

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ